



オプションケーブル


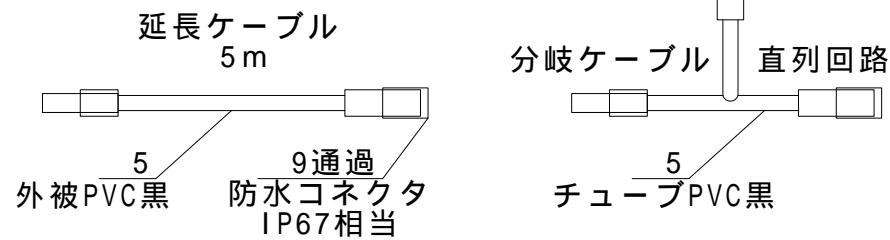


2灯接続例

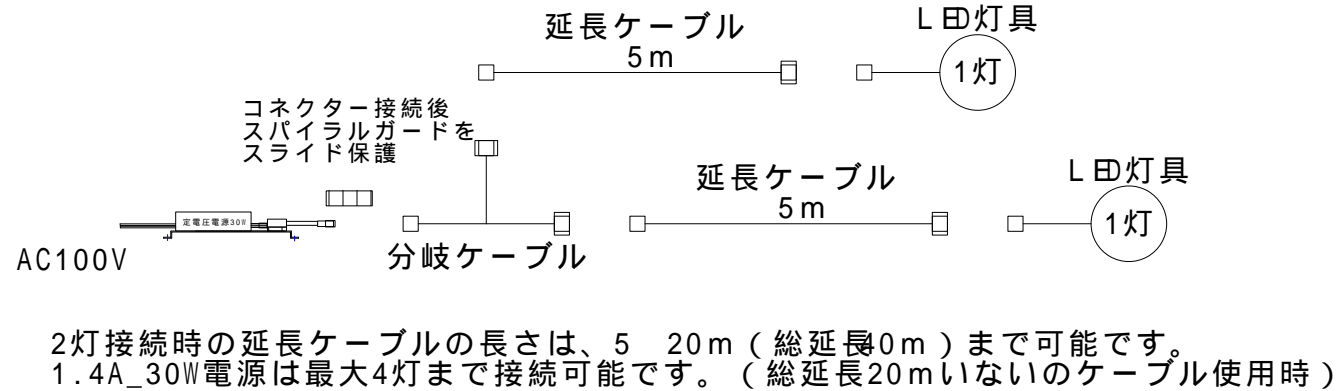


安全に関するご注意

照射ユニットは、一般通常環境の屋外防雨型です。
適合ランプ以外は使用しないでください。
不点灯・感電・火災の原因になります。
電源は専用電源装置をご使用ください。
不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

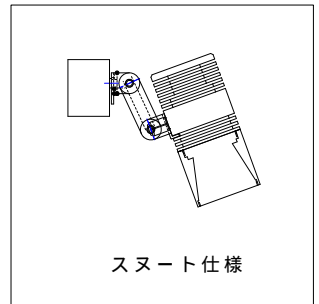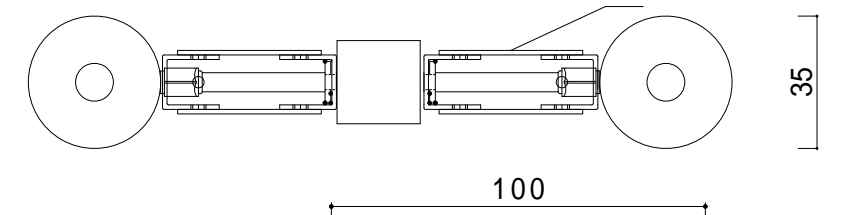

器具形式仕様

ランプ定格 / 1灯	LED3.5V/1500mA(最大)		
	2700k (標準仕様)		
品番	材質	個数	適応
放熱フィン	アルミ	2	標準仕様色 : アルマイト+幹グレイ塗装 (MG)
アーム	アルミ	2	OP仕様色 : AMT+土茶 (TB) / AMT+葉緑 (HG) / AMT+ディープ黒 (DB)
灯具(照射ユニット)	アルミ	2	
スパイク	ステンレス	2	M4生地
30度レンズフィルター標準		1	
オプションレンズフィルター クリア (5度)・10度・20度・30度 (40度) スプレッド (20SL・30SL度)			
パイプ	ステンレス	1	黒
(2700k 標準 / 3000k・3500k・4000k・4500k・5000k オプション)			

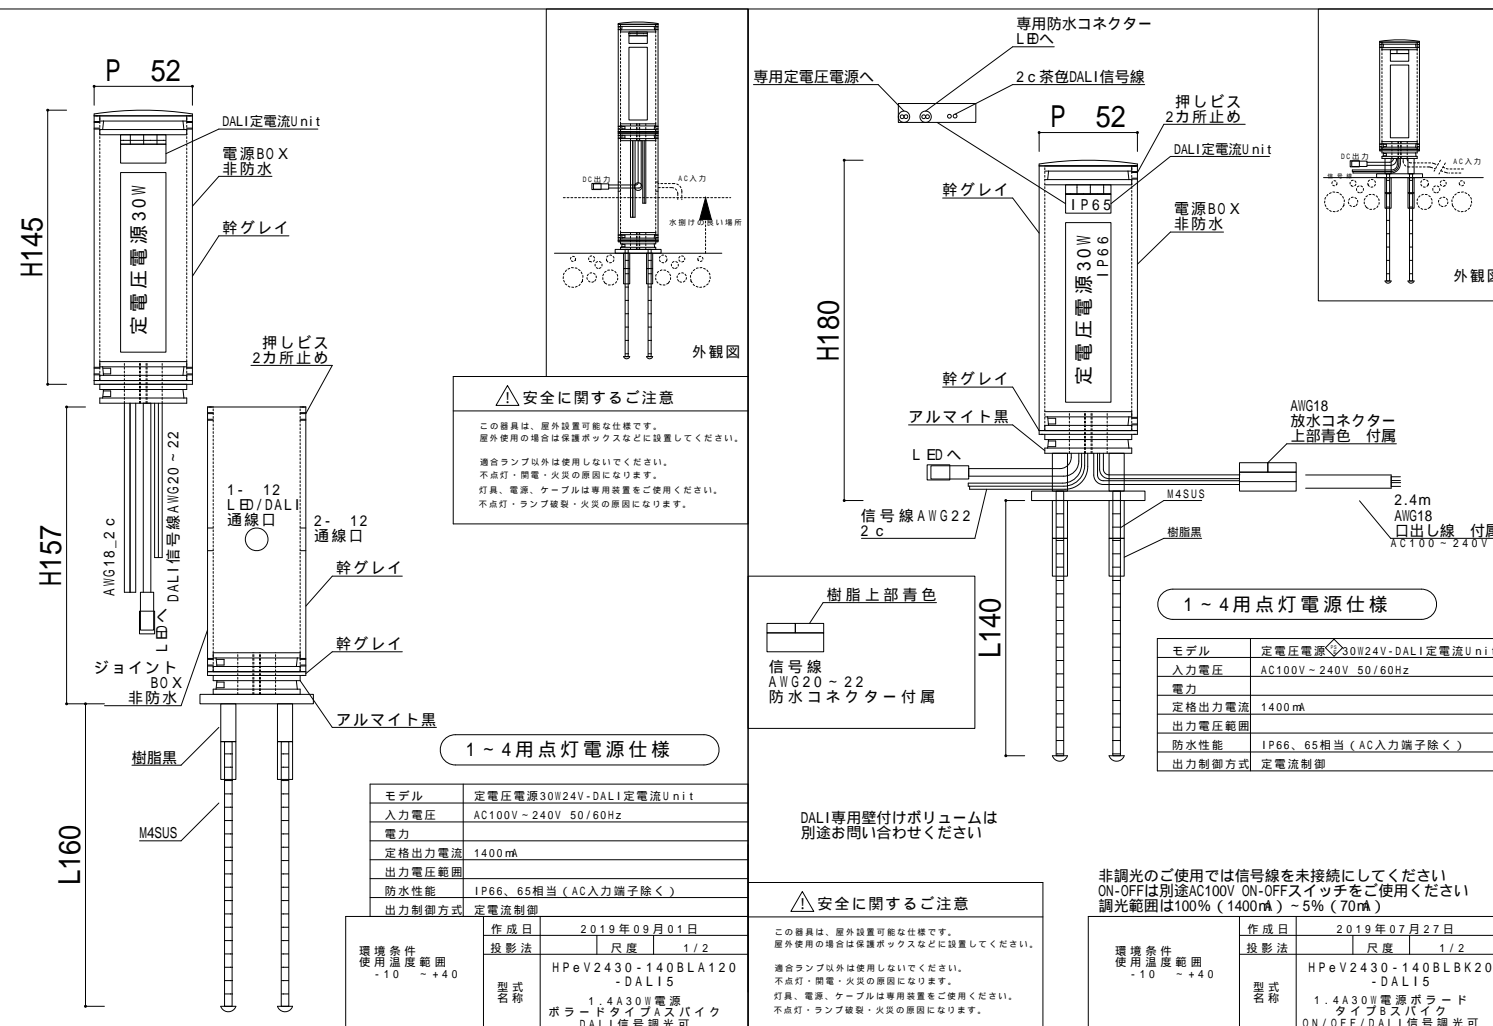

標準500 (100~1000指定可)

L ED/延長ケーブルコネクタへ

樹脂黒

環境条件	作成日	2020年05月17日	
	投影法	尺度	1/2
使用温度範囲 -10 ~ +40	型式名称	WYeV20-L E52MG2740-ST500 スポットx2 ワンスティック (H500) 幹グレイ2700K40度 (オプション電源別売)	