


オプションケーブル

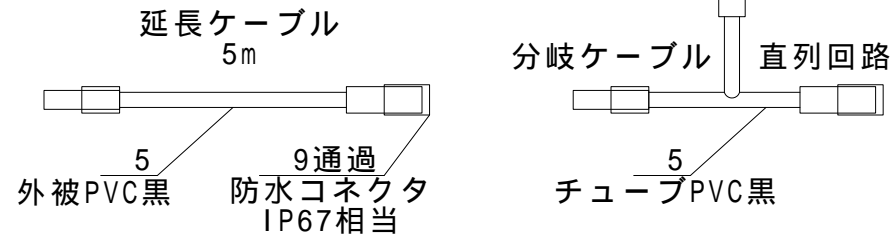


注意: 点灯電源をご使用の際は、
調光タイプ、非調光タイプ及び
接続可能な灯具・台数に注意してください




⚠ 安全に関するご注意

この器具は、一般屋内・屋外仕様です。
湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因になります。
適合ランプ以外は使用しないでください。
不点灯・感電・火災の原因になります。
電源は専用電源装置をご使用ください。
不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

2灯接続例

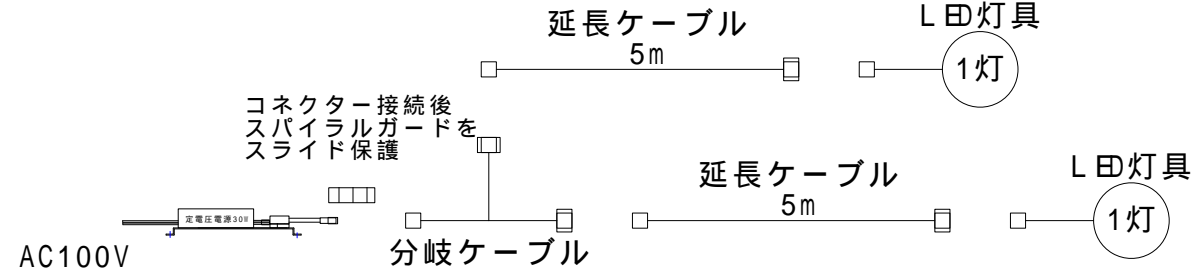

2灯接続時の延長ケーブルの長さは、5 20m (総延長40m) まで可能です。
1.4A_30W電源は最大4灯まで接続可能です。(総延長20m以内のケーブル使用時)

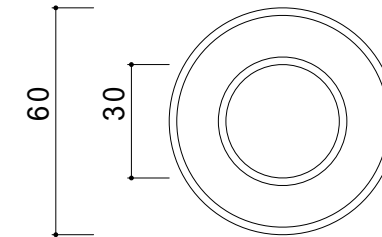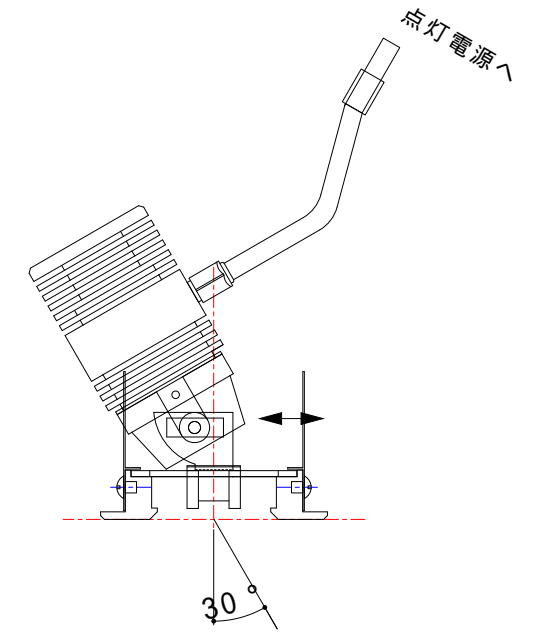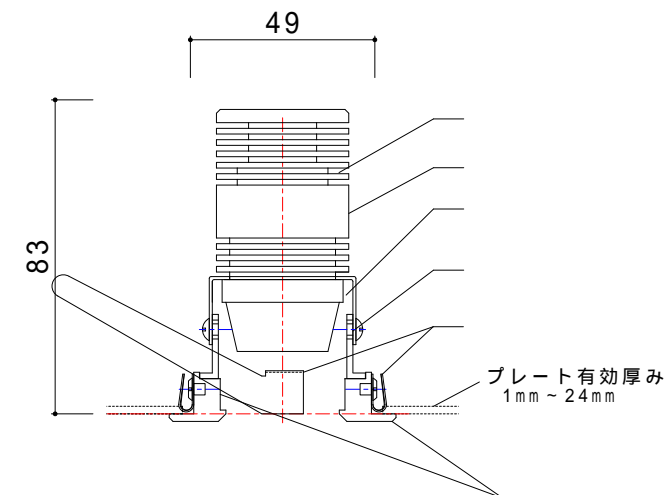

器具形式仕様

ランプ定格	最大1500mA x 1灯
-------	---------------

品番	材質	個数	適応
放熱フィン	アルミ	1	アルマイト黒
灯具(照射ユニット)	アルミ	2	アルマイト黒
軸移動アーム	アルミ	1	アルマイト黒
灯具枠	アルミ	1	アルマイト黒
取付バネ	SUS生地	2+2	
ピンホール枠	アルミ	1	塗装D黒標準又はD白指定色オプション
各種フィルター標準仕様10度	クリア(5度)・10度・20度・30度・40度オプション対応可		
色温度標準仕様2700K	2700k・3000k・3500k・4500k・5000kオプション対応可		

1~2灯用点灯電源仕様

モデル	定電圧電源12W24V-0-10V定電流Unit
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
電力	
定格出力電流	1400mA
出力電圧範囲	
防水性能	IP65相当(AC入力端子除く)
出力制御方式	定電流制御

0-10V専用壁付けボリュームは別途お問い合わせください
非調光のご使用では信号線を未接続にしてください
ON-OFFは別途AC100V ON-OFFスイッチをご使用ください
屋外でのご使用はBOX内等に設置のこと
調光範囲は100% (1400mA) ~ 10% (100mA)

作成日	2019年09月01日
投影法	尺度 1/2
型式	HPeV2412-140SUSK20-DIM0V10
製品名	1.4A12W電源直付け0-10V信号調光可

1~4灯用点灯電源仕様

モデル	定電圧電源30W24V-DALI定電流Unit
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
電力	
定格出力電流	1400mA
出力電圧範囲	
防水性能	IP65相当(AC入力端子除く)
出力制御方式	定電流制御

0-10V専用壁付けボリュームは別途お問い合わせください
DALI専用壁付けボリュームは別途お問い合わせください
非調光のご使用では信号線を未接続にしてください
ON-OFFは別途AC100V ON-OFFスイッチをご使用ください
屋外でのご使用はBOX内等に設置のこと
調光範囲は100% (1400mA) ~ 5% (70mA)

作成日	2019年09月01日
投影法	尺度 1/2
型式	HPeV2430-140SUSK20-DALI5
製品名	1.4A30W電源直付けDALI信号調光可

⚠ 安全に関するご注意
この器具は、屋外設置可能な仕様です。
屋外使用の場合は保護ボックスなどに設置してください。
適合ランプ以外は使用しないでください。
不点灯・感電・火災の原因になります。
灯具・電源・ケーブルは専用装置をご使用ください。
不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

⚠ 安全に関するご注意
この器具は、屋外設置可能な仕様です。
屋外使用の場合は保護ボックスなどに設置してください。
適合ランプ以外は使用しないでください。
不点灯・感電・火災の原因になります。
灯具・電源・ケーブルは専用装置をご使用ください。
不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

消費電力: 6W ・灯具1灯 ・延長ケーブル5m ・DALI_1.4A30W電源 JIS C 8105-3に準じる	環境条件 使用温度範囲 -10 ~ +40	環境条件 使用温度範囲 -10 ~ +40	作成日 2019年06月02日
			投影法 尺度 1/2
			型式名称 WYeV19-L E51B2710-PU60DB ピンホールユニバーサル60枠 ディープ黒2700K10度