※オプションケーブル

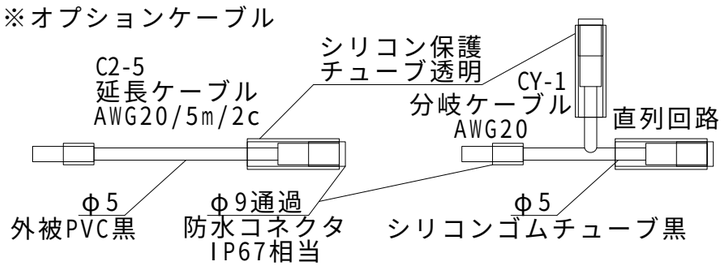

C1-5m
防水コネクター片側付き
延長ケーブルAWG20/5m/2c
口出し線

●接続例

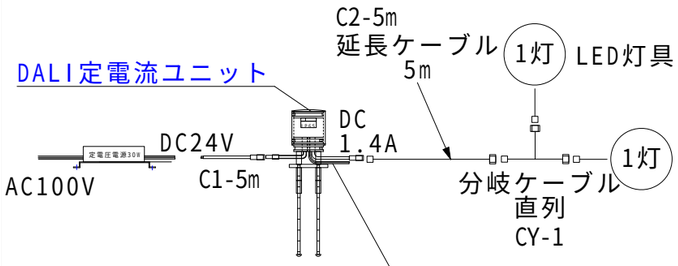

※非調光使用/信号線を未接続にする
※調光使用/2c信号線をDALI信号に接続にする

⚠安全に関するご注意

○照射ユニットは、一般通常環境の屋外防雨型です。
○適合ランプ以外は使用しないでください。
不点灯・感電・火災の原因になります。
○電源は専用電源装置をご使用ください。
不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

設置に関しての主な注意点

- ●灯具本体を地面に倒さないように設置すること
- ●DCコネクター接続後に通電すること
- ●DCコネクターの着脱は詳細資料を確認のこと
- ●DC延長ケーブルは配管内に納めことを推奨します
- ●定電流電源ユニットからはDC直列配線のため
  2灯以下（3灯まで可）の接続を推奨します

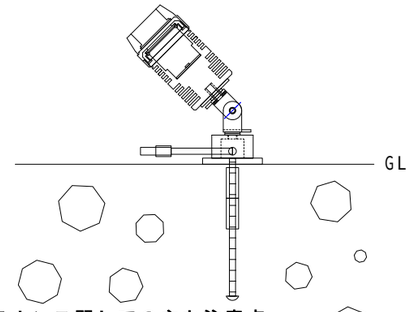

メンテナンス関しての主な注意点

- ●1年～2年を目安にフィルターの清掃、
  取り換えなどを行ってください
- ●回転機構は180度以内を目安に
  光の調整を行ってください

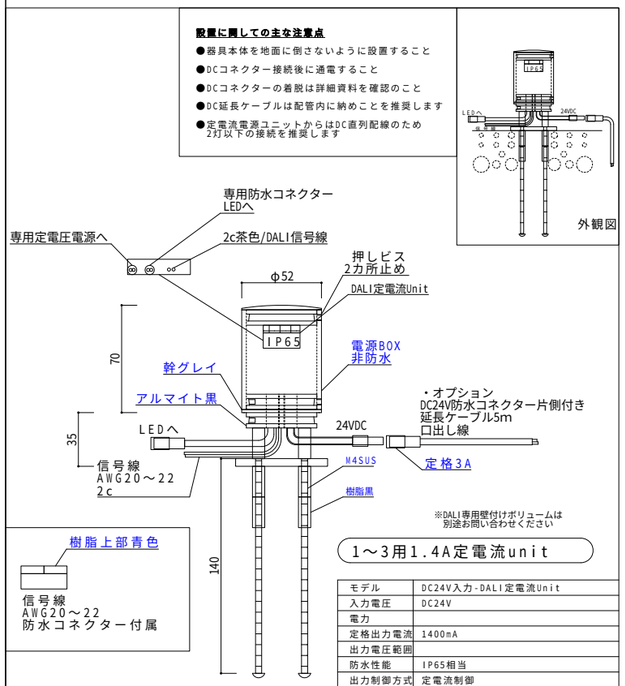

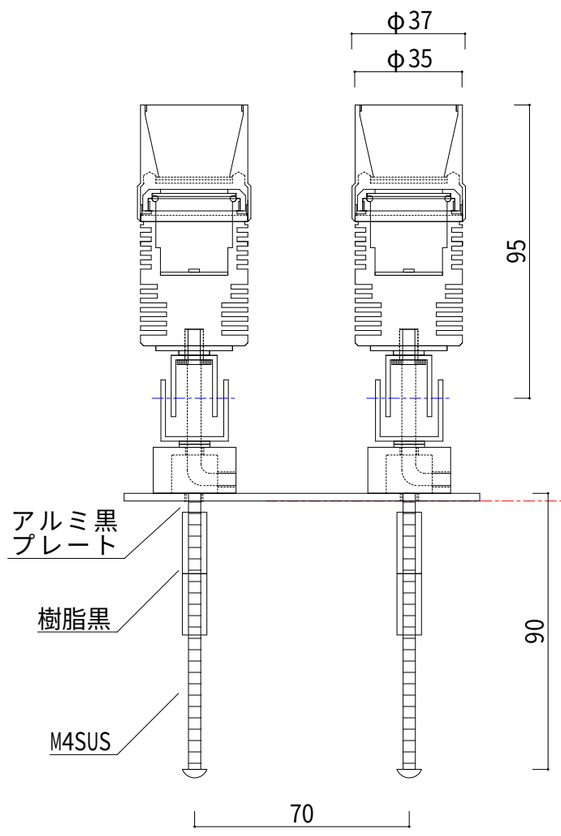

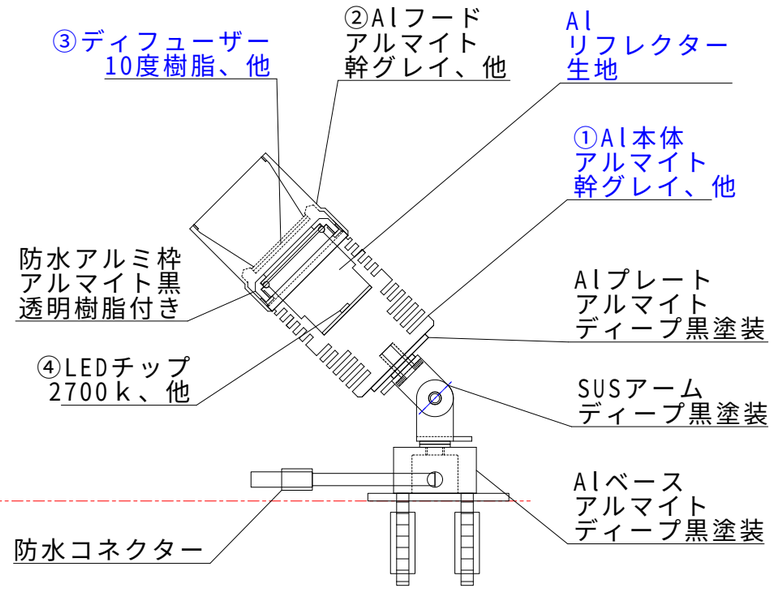

●スヌート枠有



防水強化

●フード枠有



防水強化

品番	名　称	適　応
①	灯具本体	標準色：アルマイト+幹グレイ塗装（MG） AMT+土茶（TB）／AMT+葉緑（HG）／AMT+ディープ黒（DB） OP色：／ディープ白（DW）
②	フード	
③	ディフューザー	5度・10度・15度・20度・30度・40度・50度・楕円20・楕円30
④	LEDチップ	標準：2700k／OP：2200k・3000k・3500k・4000k・4500k・5000k
	LEDチップ定格	LED3.2V/1800mA(最大)

●消費電力：6W

- ・灯具1灯
- ・延長ケーブル5m
- ・DALI_1.4A30W電源

JIS C 8105-3に準じる

●環境条件

使用温度範囲
-10℃～+40℃

型式	WY22-GP52-MG27SNWK10
名称	ダブルペグ幹グレイ 2700K水抜スヌート_枠付き10度

作成日	2022年01月08日	
投影法	尺度	1/2

株式会社ワイ・イー・ブイ