
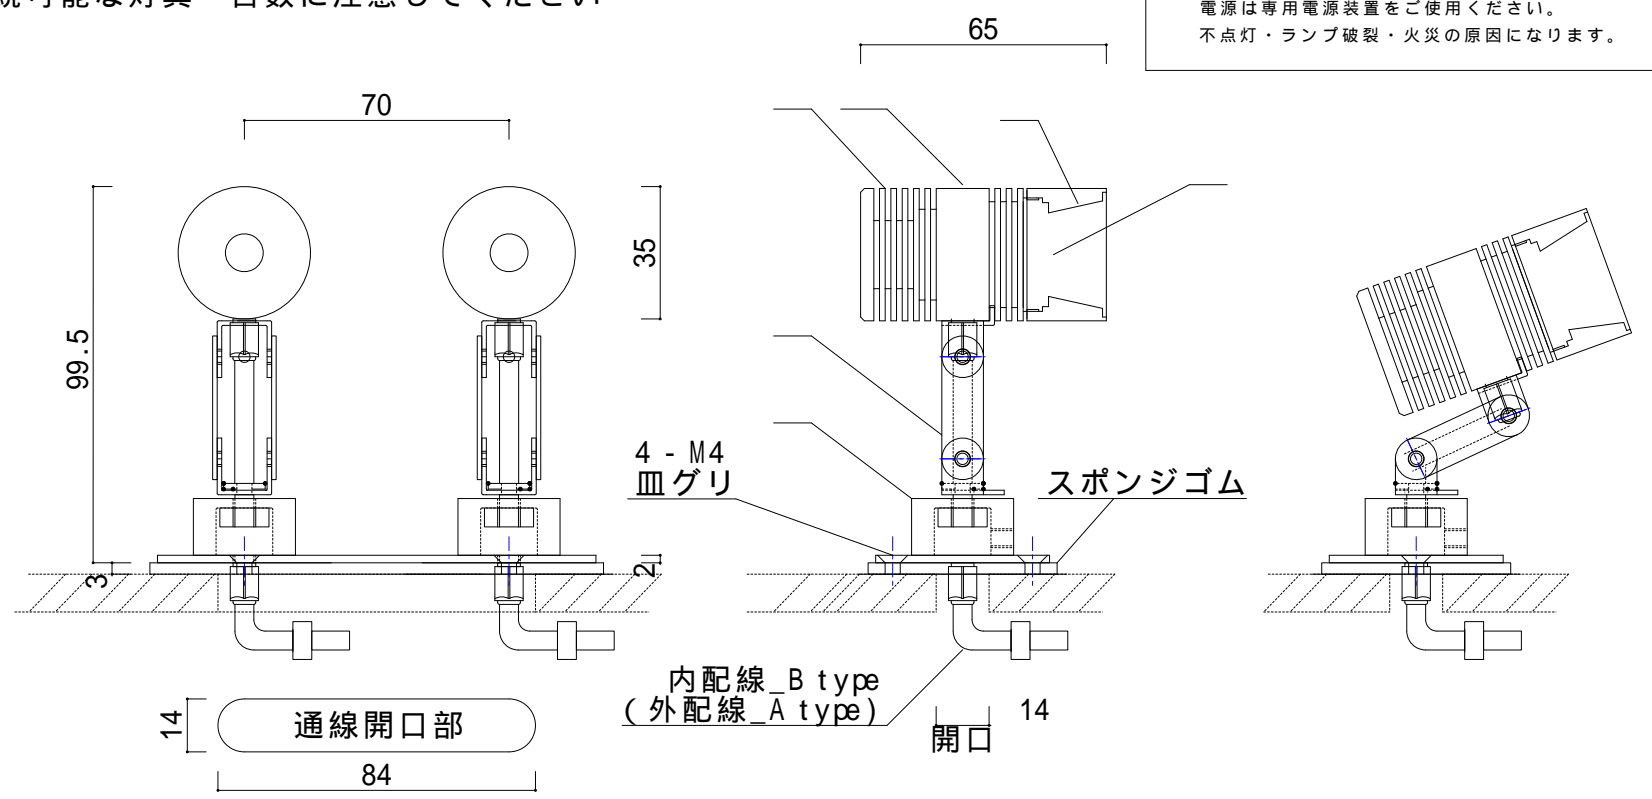



**⚠ 安全に関するご注意**

照射ユニットは、一般通常環境の屋外防雨型です。  
 適合ランプ以外は使用しないでください。  
 不点灯・感電・火災の原因になります。  
 電源は専用電源装置をご使用ください。  
 不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

注意：点灯電源をご使用の際は、  
 調光タイプ、非調光タイプ及び  
 接続可能な灯具・台数に注意してください

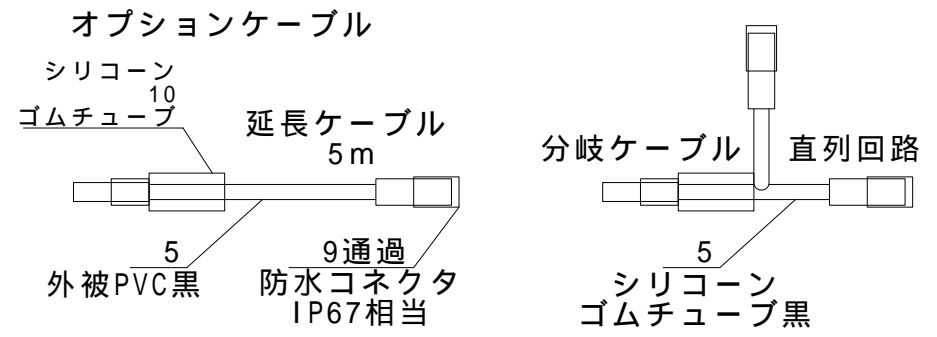


**2灯接続例**

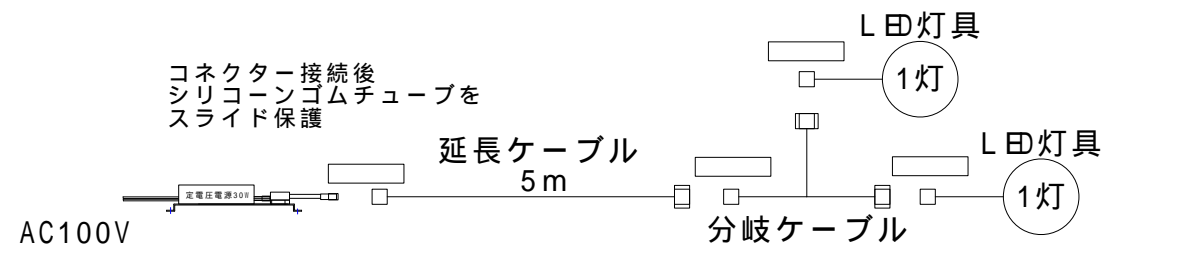

2灯接続時の延長ケーブルの長さは、5 20m (総延長0m) まで可能です。

1.4A 30W電源は最大4灯まで接続可能です。  
 (総延長20m以内のケーブル使用時)

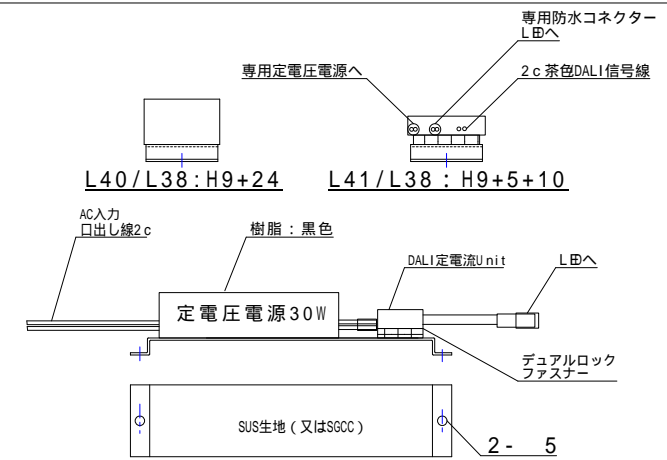

寸法170 x38:取付寸法P-160

**1~4用点灯電源仕様**

モデル	定電圧電源30W24V-DALI定電流Unit
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
電力	
定格出力電流	1400mA
出力電圧範囲	
防水性能	IP65相当 (AC入力端子除く)
出力制御方式	定電流制御

DALI専用壁付けボリウムは  
 別途お問い合わせください

非調光のご使用では信号線を未接続にしてください  
 ON-OFFは別途AC100V ON-OFFスイッチをご使用ください  
 屋外でのご使用はBOX内等に設置のごこと  
 調光範囲は100% (1400mA) ~5% (70mA)


環境条件	作成日	2019年09月01日
使用温度範囲	投影法	尺度 1/2
-10 ~ +40	型番	HPeV2430-140SUSK20-DALIS
	型式名称	1.4A30W電源兼付けDALI信号調光可

この器具は、屋外設置可能な仕様です。  
 屋外使用の場合は保護ボックスなどに設置してください。  
 適合ランプ以外は使用しないでください。  
 不点灯・感電・火災の原因になります。  
 灯具、電源、ケーブルは専用装置をご使用ください。  
 不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

**器具形式仕様**

ランプ定格	L ED 3.1V/1800mA (最大)
-------	-----------------------

品番	名称	材質	個数	適応
	放熱フィン	アルミ	2	標準仕様色：アルマイト+幹グレイ塗装 (MG) AMT+土茶 (TB) / AMT+葉緑 (HG) / AMT+ディープ黒 (DB)
	灯具 (L EDユニット)	アルミ	2	
	ショートスヌート	アルミ	2	OP仕様色：/ディープ白 (DW)
	アーム	ステンレス	2	黒
	取付座	アルミ	1	黒
10度レンズフィルター標準				
オプションレンズフィルター クリア (5度)・10度・20度・30度・40度 スプレッド (S20度・S30度)				
(2700K標準 / 3000K・3500K・4500K・5000Kオプション)				

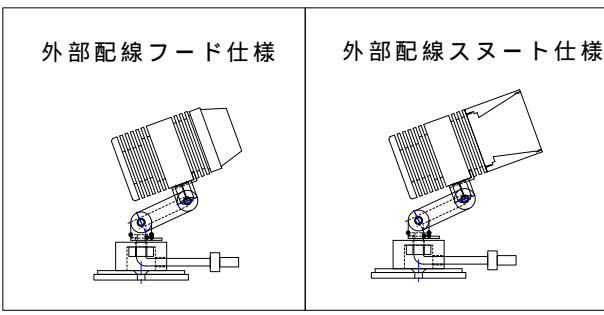

消費電力：6W	環境条件 使用温度範囲 -10 ~ +40	型式 名称	WYeV20-L E52MG27SS20-F1DB 2灯直付けショートスヌート _内部配線 幹グレイ2700K20度
・灯具1灯 ・延長ケーブル5m ・DALI_1.4A30W電源			作成日 2021年02月08日
JIS C 8105-3に準じる			投影法 尺度 1/2