


オプションケーブル

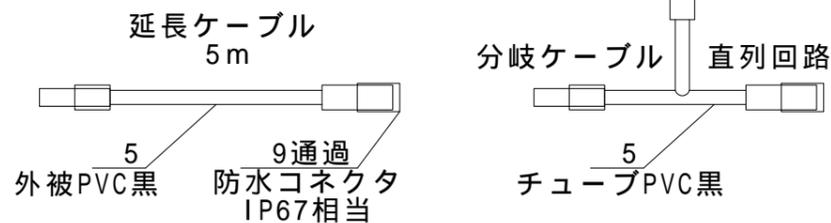


注意：点灯電源をご使用の際は、  
調光タイプ、非調光タイプ及び  
接続可能な灯具・台数に注意してください

⚠ 安全に関するご注意



照射ユニットは、一般通常環境の屋外防雨型です。  
適合ランプ以外は使用しないでください。  
不点灯・感電・火災の原因になります。  
電源は専用電源装置をご使用ください。  
不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

2灯接続例

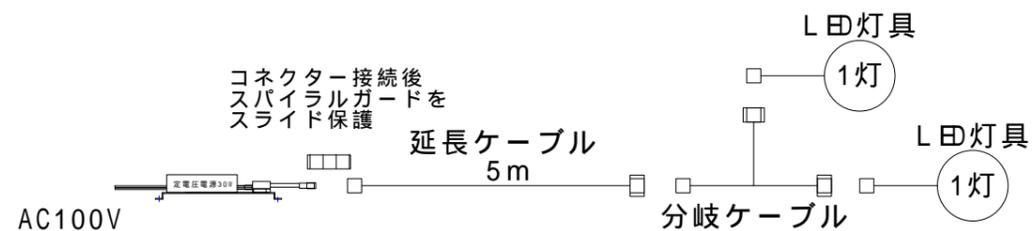


2灯接続時の延長ケーブルの長さは、5 20m（総延長0m）まで可能です。

1.4A 30W電源は最大4灯まで接続可能です。  
（総延長20m以内のケーブル使用時）

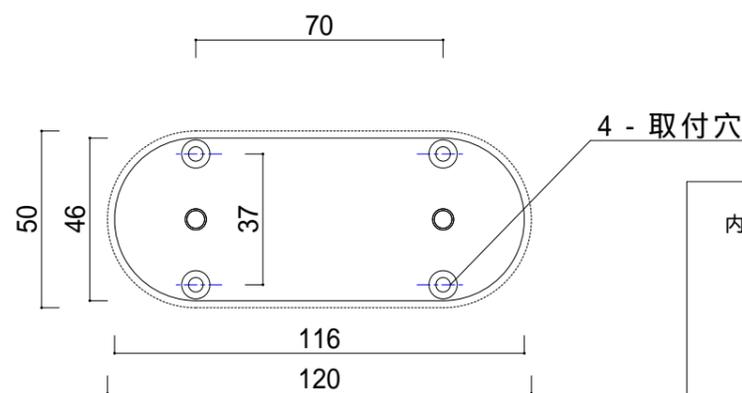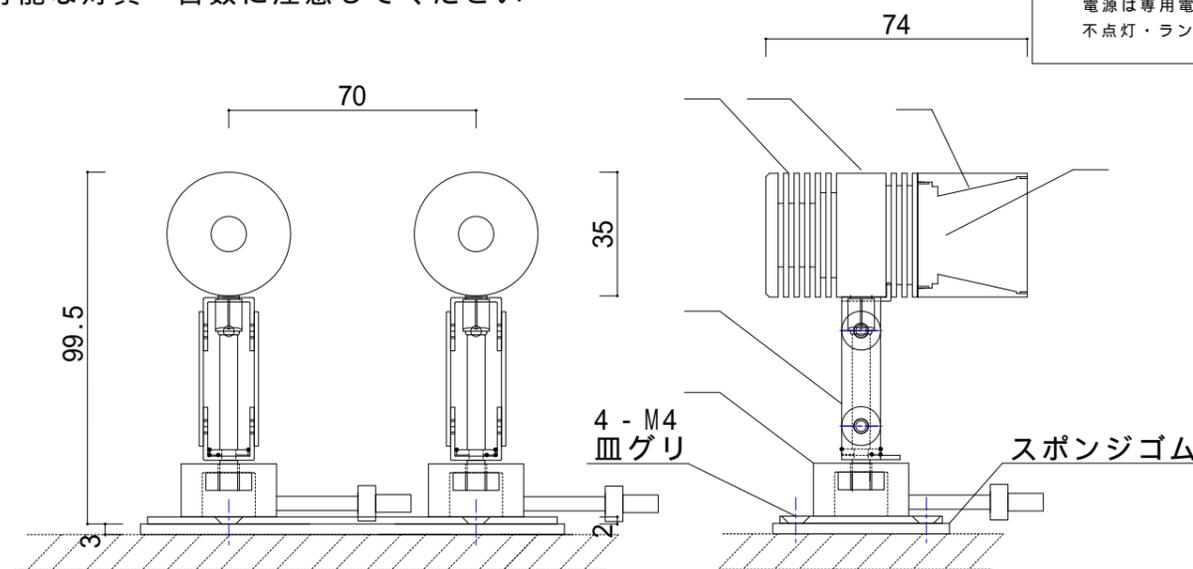


オプション枠	・05フィルター ・10フィルター ・20フィルター	標準枠	・05フィルター ・10フィルター ・20フィルター ・30フィルター ・40フィルター ・SL20フィルター ・SL30フィルター
--------	----------------------------------	-----	--

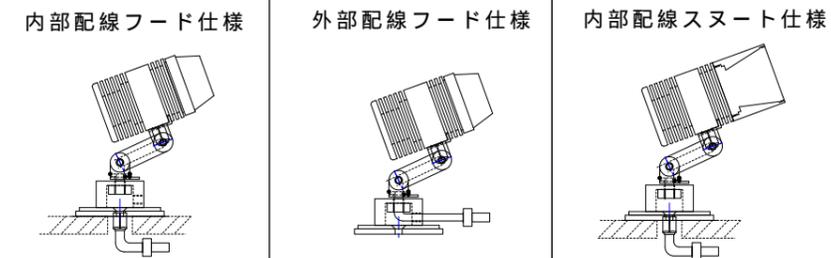

器具形式仕様
ランプ定格
L ED3.1V/1800mA(最大)

品番	名称	材質	個数	適応
	放熱フィン	アルミ	2	標準仕様色：アルマイト+幹グレイ塗装 (MG) AMT+土茶 (TB) / AMT+葉緑 (HG) / AMT+ディープ黒 (DB)
	灯具(L EDユニット)	アルミ	2	
	スヌート	アルミ	2	OP仕様色： / ディープ白 (DW)
	アーム	ステンレス	2	黒
	取付座	アルミ	1	黒
10度レンズフィルター標準				
オプションレンズフィルター クリア (5度) ・ 10度 ・ 20度 ・ 30度 ・ 40度 スプレット (S20度 ・ S30度)				
2700K標準 / 3000K ・ 3500K ・ 4000K ・ 4500K ・ 5000K オプション				

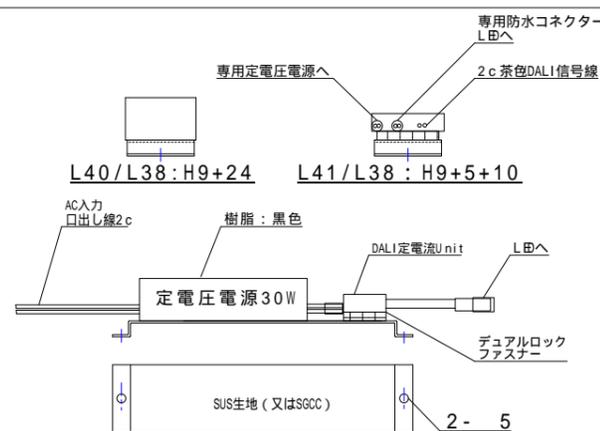

寸法170 x38:取付寸法P-160

1-4用点灯電源仕様

モデル	定電圧電源30W24V-DALI定電流Unit
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
電力	
定格出力電流	1400mA
出力電圧範囲	
防水性能	IP65相当(AC入力端子除く)
出力制御方式	定電流制御

⚠ 安全に関するご注意

この器具は、屋外設置可能な仕様です。  
屋外使用の場合は保護ボックスなどに設置してください。  
適合ランプ以外は使用しないでください。  
不点灯・感電・火災の原因になります。  
灯具、電源、ケーブルは専用装置をご使用ください。  
不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

非調光のご使用では信号線を未接続にしてください  
ON-OFFは別途AC100V ON-OFFスイッチをご使用ください  
屋外でのご使用はBOX内等に設置のこと  
調光範囲は100% (1400mA) ~ 5% (70mA)

環境条件 使用温度範囲 -10 ~ +40	作成日	2019年09月01日
	投影法	尺度 1/2
型式名称	HPeV2430-140SUSK20-DALIS	
	1.4A30W電源直付けDALI信号調光可	

消費電力：6W ・灯具1灯 ・延長ケーブル5m ・DALI_1.4A30W電源 JIS C 8105-3に準じる	環境条件 使用温度範囲 -10 ~ +40	型式名称 WYeV20-L E52MG27SN20-F0DB 2灯直付け_外部配線 幹グレイ2700Kスヌート20度	作成日 2021年07月26日
		投影法 尺度 1/2	