



⚠ 安全に関するご注意

この器具は、一般屋内外仕様です。
 風呂、サウナなど湿気のある所では使用しないでください。
 絶縁不良による感電、火災の原因になります。
 適合ランプ以外は使用しないでください。
 不点灯・感電・火災の原因になります。
 電源は専用電源装置をご使用ください。
 不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。




オプションケーブル

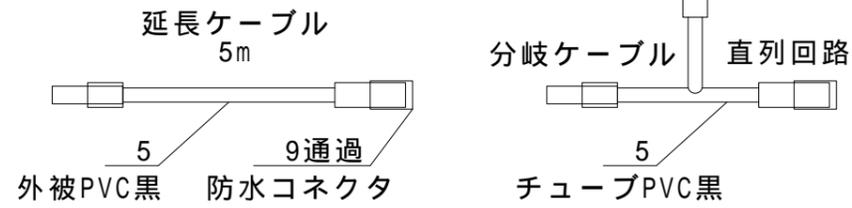

2灯接続例

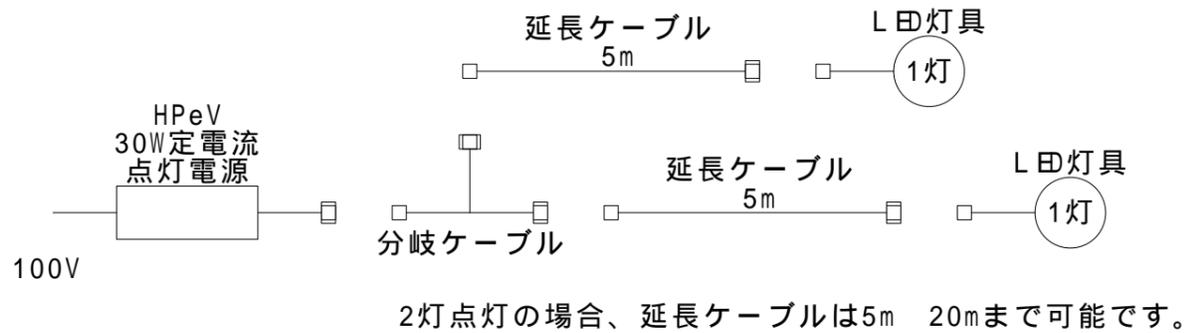

3灯接続例

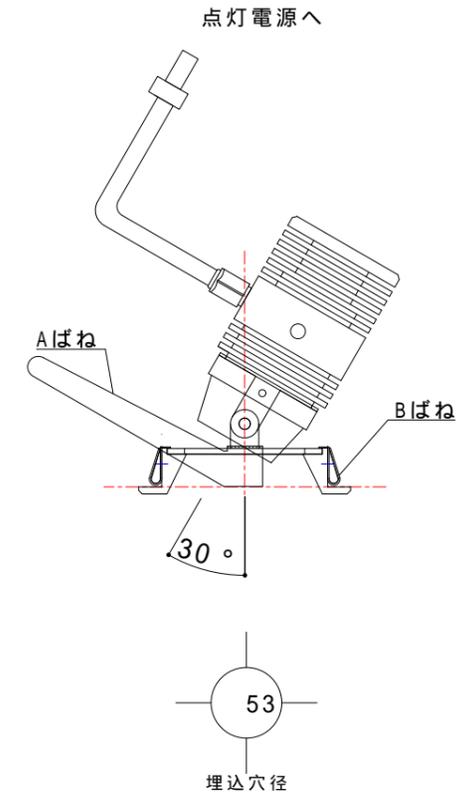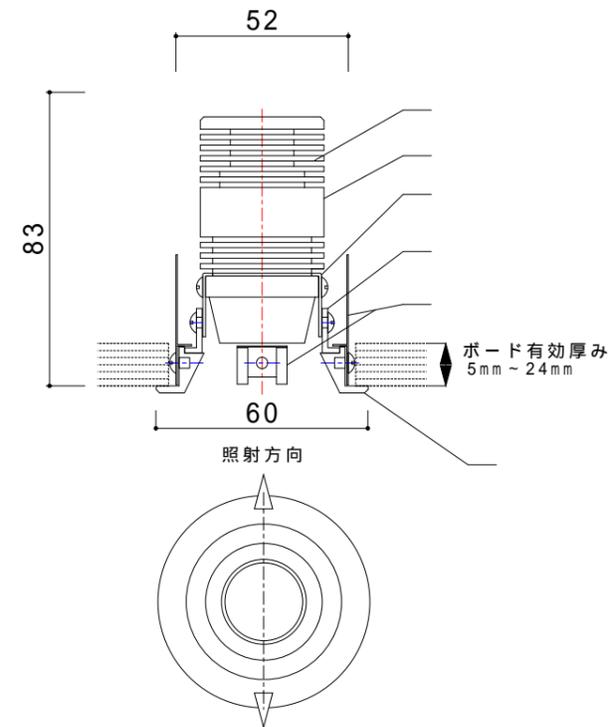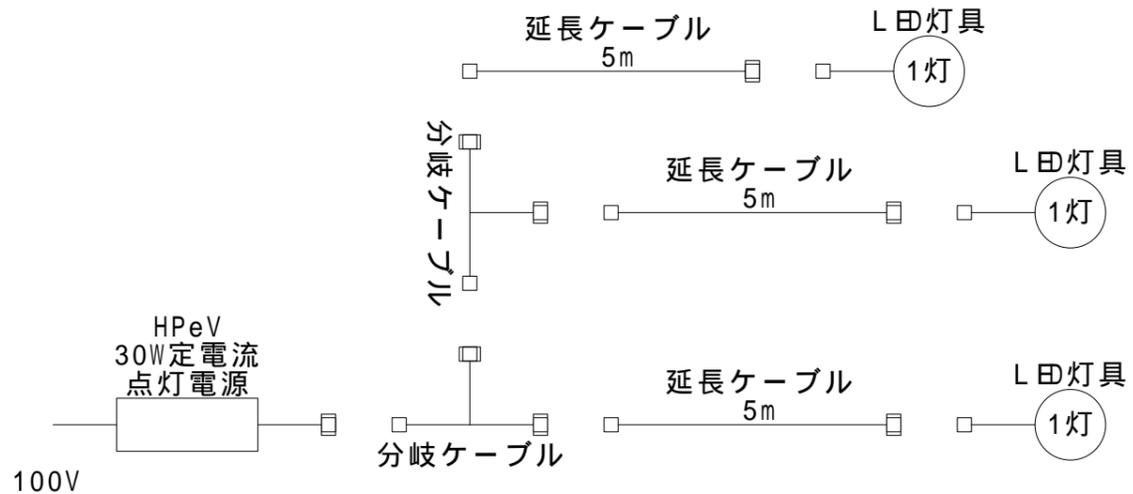

器具形式仕様

ランプ定格	最大1500mA x 1灯
-------	---------------

品番	材質	個数	適応
放熱フィン	アルミ	1	アルマイト黒
灯具(照射ユニット)	アルミ	2	アルマイト黒
アーム	アルミ	1	アルマイト黒
灯具枠	アルミ	1	アルマイト黒
取付バネA/B	SUS生地	2	
コーン枠	アルミ	1	塗装D黒標準/D白
各種フィルター	クリア・10度(標準)・20度・30度・40度オプション対応可		
色温度 標準仕様2700K	2700K・3000K・3500K・4500Kオプション対応可		

別途点灯専用ドライバーに接続のこと

環境条件
 使用温度範囲
 -10 ~ +40

作成日 2019年06月01日

投影法 尺度 1/2

型式名称
 WYeV19-L E51B2720-U60BD
 ユニバーサル60枠
 D黒2700K20度