


オプションケーブル

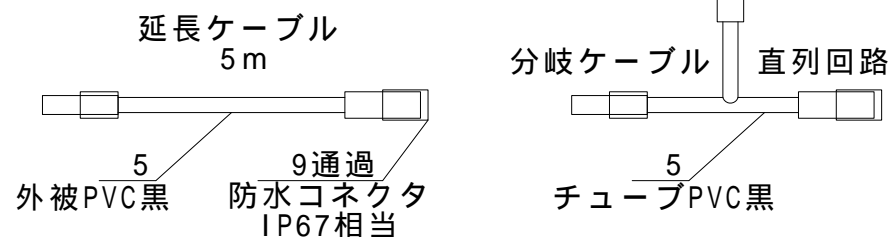


注意: 点灯電源をご使用の際は、調光タイプ、非調光タイプ及び接続可能な灯具・台数に注意してください



安全に関するご注意

照射ユニットは、一般通常環境の屋外防雨型です。
適合ランプ以外は使用しないでください。
不点灯・感電・火災の原因になります。
電源は専用電源装置をご使用ください。
不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

2灯接続例

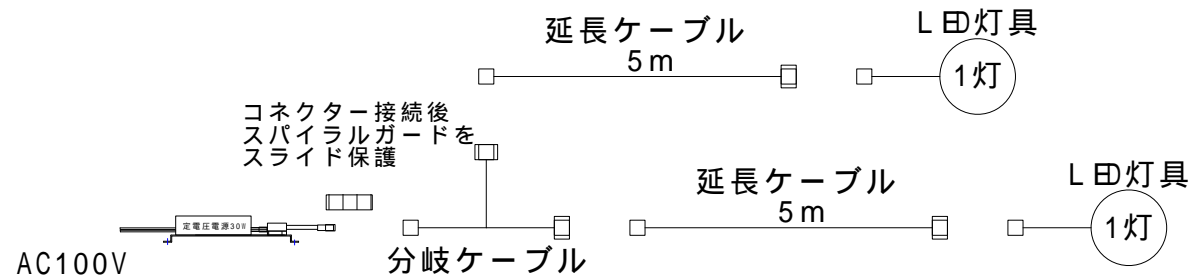

2灯接続時の延長ケーブルの長さは、5 20m (総延長0m)まで可能です。
1.4A_30W電源は最大4灯まで接続可能です。(総延長20m以内のケーブル使用時)

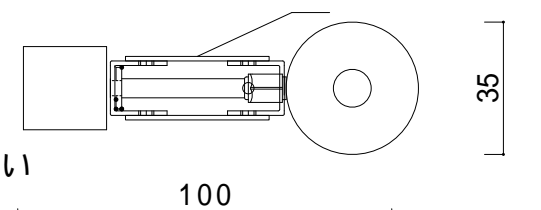

器具形式仕様

ランプ定格 / 1灯	L E D 3.5V / 1500mA (最大)		
	2700k (標準仕様)		
品番	材質	個数	適応
放熱フィン	アルミ	1	標準仕様色 : アルマイト+幹グレイ塗装 (MG)
アーム	アルミ	1	OP仕様色 : AMT+土茶 (TB) / AMT+葉緑 (HG) / AMT+ディープ黒 (DB)
灯具 (照射ユニット)	アルミ	1	
スパイク	ステンレス	2	M4生地
30度レンズフィルター標準		1	
オプションレンズフィルター クリア (5度)・10度・20度・30度・40度 スプレット (20SL・30SL度)			
パイプ	ステンレス	1	黒
(2700k標準 / 3000k・3500k・4000k・4500k・5000kオプション)			

1~4用点灯電源仕様

モデル	定電圧電源30W-DALI定電流Unit
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
電力	
定格出力電流	1400mA
出力電圧範囲	
防水性能	IP66、65相当 (AC入力端子除く)
出力制御方式	定電流制御

環境条件
使用温度範囲
-10 ~ +40

作成日 2019年09月01日
投影法 尺度 1/2
型式名称 HPeV2430-140BLA120-DALI5
1.4A30W電源
ボラードタイプスパイク
DALI信号線可

1~4用点灯電源仕様

モデル	定電圧電源30W-DALI定電流Unit
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
電力	
定格出力電流	1400mA
出力電圧範囲	
防水性能	IP66、65相当 (AC入力端子除く)
出力制御方式	定電流制御

環境条件
使用温度範囲
-10 ~ +40

作成日 2019年07月27日
投影法 尺度 1/2
型式名称 HPeV2430-140BLB K20-DALI5
1.4A30W電源ボラード
タイプスパイク
ON/OFF/DALI信号線可

安全に関するご注意

この器具は、屋外設置可能な仕様です。屋外使用の場合は保護ボックスなどに設置してください。
適合ランプ以外は使用しないでください。不点灯・感電・火災の原因になります。
灯具、電源、ケーブルは専用装置をご使用ください。不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

安全に関するご注意

この器具は、屋外設置可能な仕様です。屋外使用の場合は保護ボックスなどに設置してください。
適合ランプ以外は使用しないでください。不点灯・感電・火災の原因になります。
灯具、電源、ケーブルは専用装置をご使用ください。不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

標準500 (100 ~ 1000指定可)

160

環境条件	作成日	2020年05月17日	
	投影法	尺度	1/2
使用温度範囲 -10 ~ +40	型式名称	WYeV20-L E51MG27SN30-ST500 ワンスティック (H500) 幹グレイ2700KスノーH30度 (オプション電源別売)	