
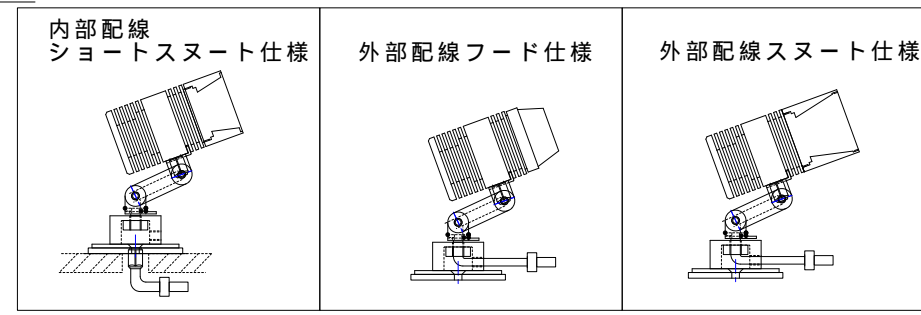
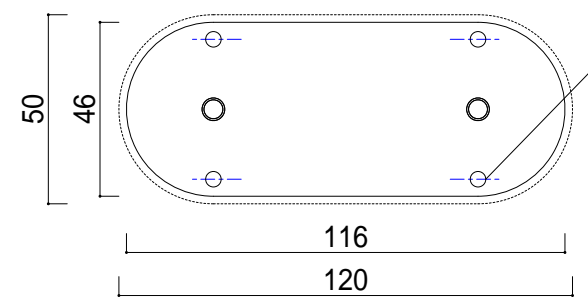
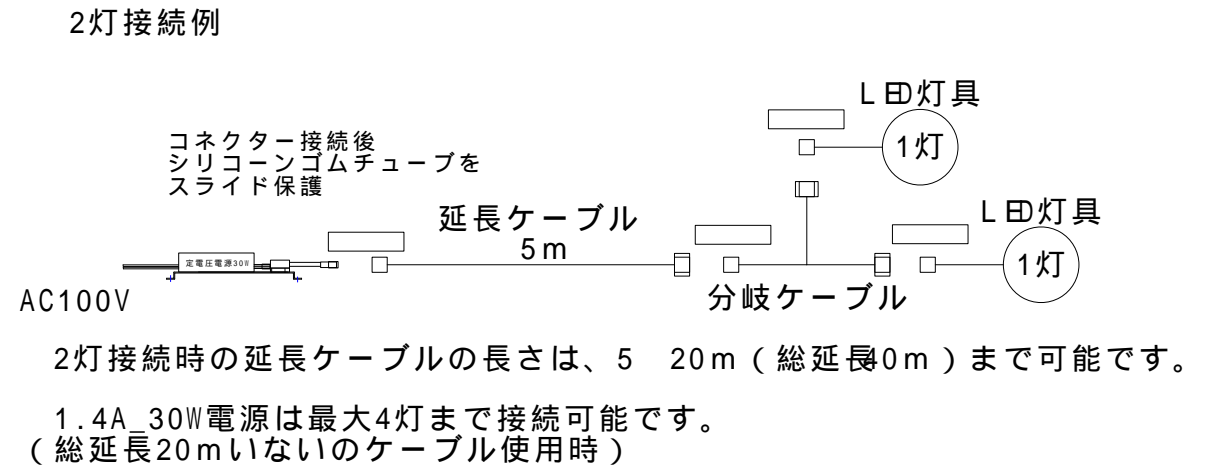
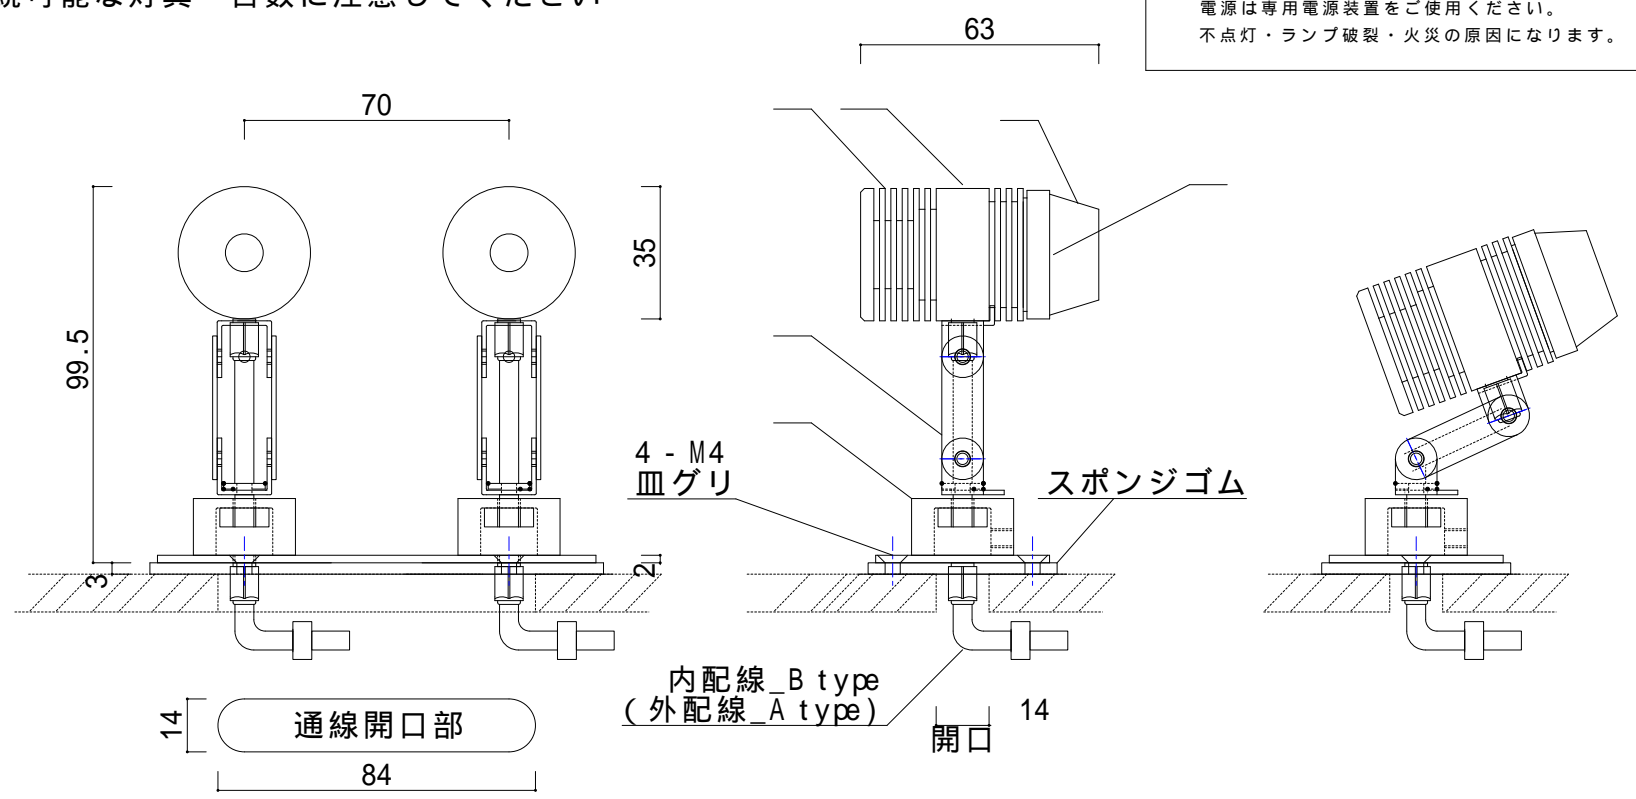


⚠ 安全に関するご注意

照射ユニットは、一般通常環境の屋外防雨型です。
 適合ランプ以外は使用しないでください。
 不点灯・感電・火災の原因になります。
 電源は専用電源装置をご使用ください。
 不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。


注意：点灯電源をご使用の際は、
 調光タイプ、非調光タイプ及び
 接続可能な灯具・台数に注意してください

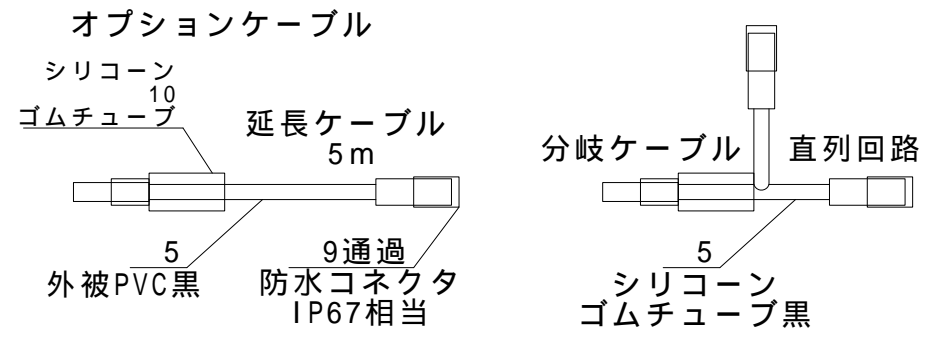

器具形式仕様

ランプ定格	L ED 3.1V/1800mA (最大)
-------	-----------------------

品番	名称	材質	個数	適応
	放熱フィン	アルミ	2	標準仕様色：アルマイト+幹グレイ塗装 (MG)
	灯具 (L EDユニット)	アルミ	2	AMT+土茶 (TB) / AMT+葉緑 (HG) / AMT+ディープ黒 (DB)
	フード	アルミ	2	OP仕様色：/ディープ白 (DW)
	アーム	ステンレス	2	黒
	取付座	アルミ	1	黒
10度レンズフィルター標準				
オプションレンズフィルター クリア (5度)・10度・20度・30度・40度 スプレッド (S20度・S30度)				
(2700K標準) / 3000K・3500K・4500K・5000K オプション				

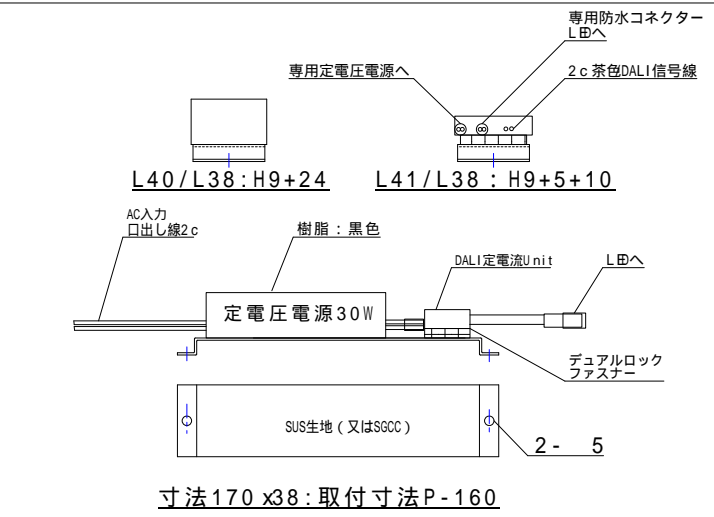

1~4用点灯電源仕様

モデル	定電圧電源30W24V-DALI定電流Unit
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
電力	
定格出力電流	1400mA
出力電圧範囲	
防水性能	IP65相当 (AC入力端子除く)
出力制御方式	定電流制御

安全に関するご注意
 この器具は、屋外設置可能な仕様です。屋外使用の場合は保護ボックスなどに設置してください。
 適合ランプ以外は使用しないでください。不点灯・感電・火災の原因になります。
 灯具、電源、ケーブルは専用装置をご使用ください。不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

DALI専用壁付けボリュームは別途お問い合わせください

非調光のご使用では信号線を未接続にしてください
 ON-OFFは別途AC100V ON-OFFスイッチをご使用ください
 屋外でのご使用はBOX内等に設置のこと
 調光範囲は100% (1400mA) ~ 5% (70mA)

環境条件	作成日	2019年09月01日
使用温度範囲	投影法	尺度 1/2
-10 ~ +40	型式名称	HPeV2430-140SUSK20-DALIS
		1.4A30W電源兼付けDALI信号調光可

消費電力：6W	環境条件	型式	WYeV20-L E52MG2720-F1DB
・灯具1灯 ・延長ケーブル5m ・DALI_1.4A30W電源	使用温度範囲 -10 ~ +40	名称	2灯直付けフード_内部配線 幹グレイ2700K20度
JIS C 8105-3に準じる		作成日	2021年02月08日
		投影法	尺度 1/2