



オプションケーブル


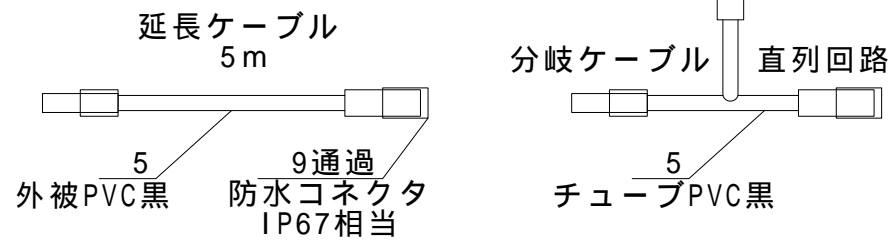


2灯接続例

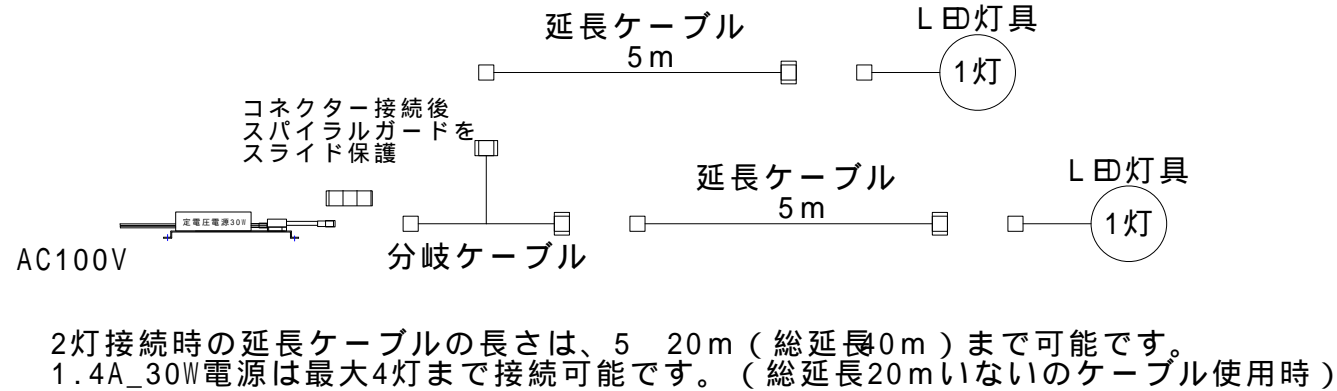

安全に関するご注意

照射ユニットは、一般通常環境の屋外防雨型です。
 適合ランプ以外は使用しないでください。
 不点灯・感電・火災の原因になります。
 電源は専用電源装置をご使用ください。
 不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

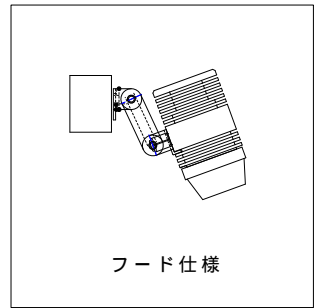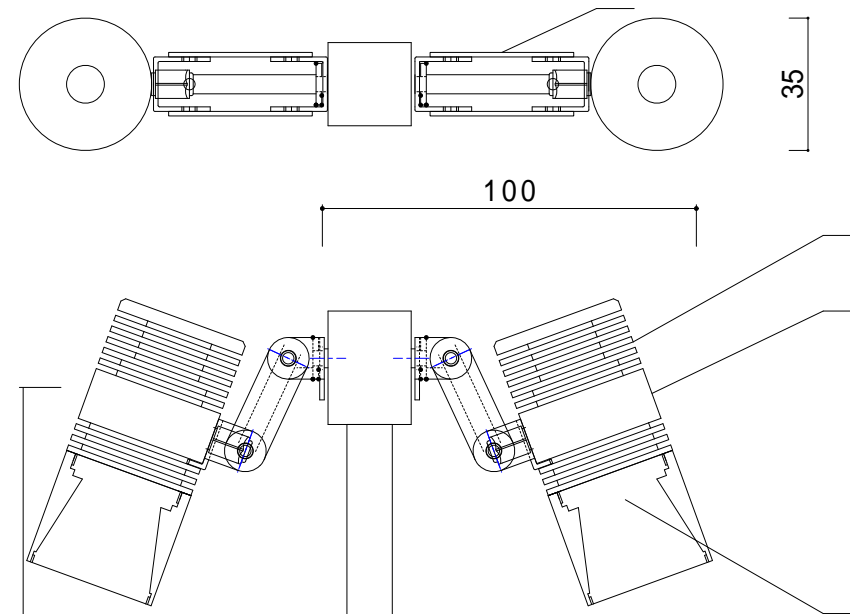

器具形式仕様


ランプ定格 / 1灯	LED3.5V/1500mA(最大)		
	2700k (標準仕様)		
品番	材質	個数	適応
放熱フィン	アルミ	2	標準仕様色 : アルマイト+幹グレイ塗装 (MG)
アーム	アルミ	2	OP仕様色 : AMT+土茶 (TB)
灯具(照射ユニット)	アルミ	2	/AMT+葉緑 (HG)
スパイク	ステンレス	2	/AMT+ディープ黒 (DB)
			M4生地
30度レンズフィルター標準		1	
オプションレンズフィルター クリア (5度)・10度・20度・30度 スプレッド (20SL・30SL度)			
パイプ	ステンレス	1	黒
(2700k 標準 / 3000k・3500k・4000k・4500k・5000k オプション)			

標準500 (100~1000指定可)

L ED/延長ケーブルコネクタへ

樹脂黒

160

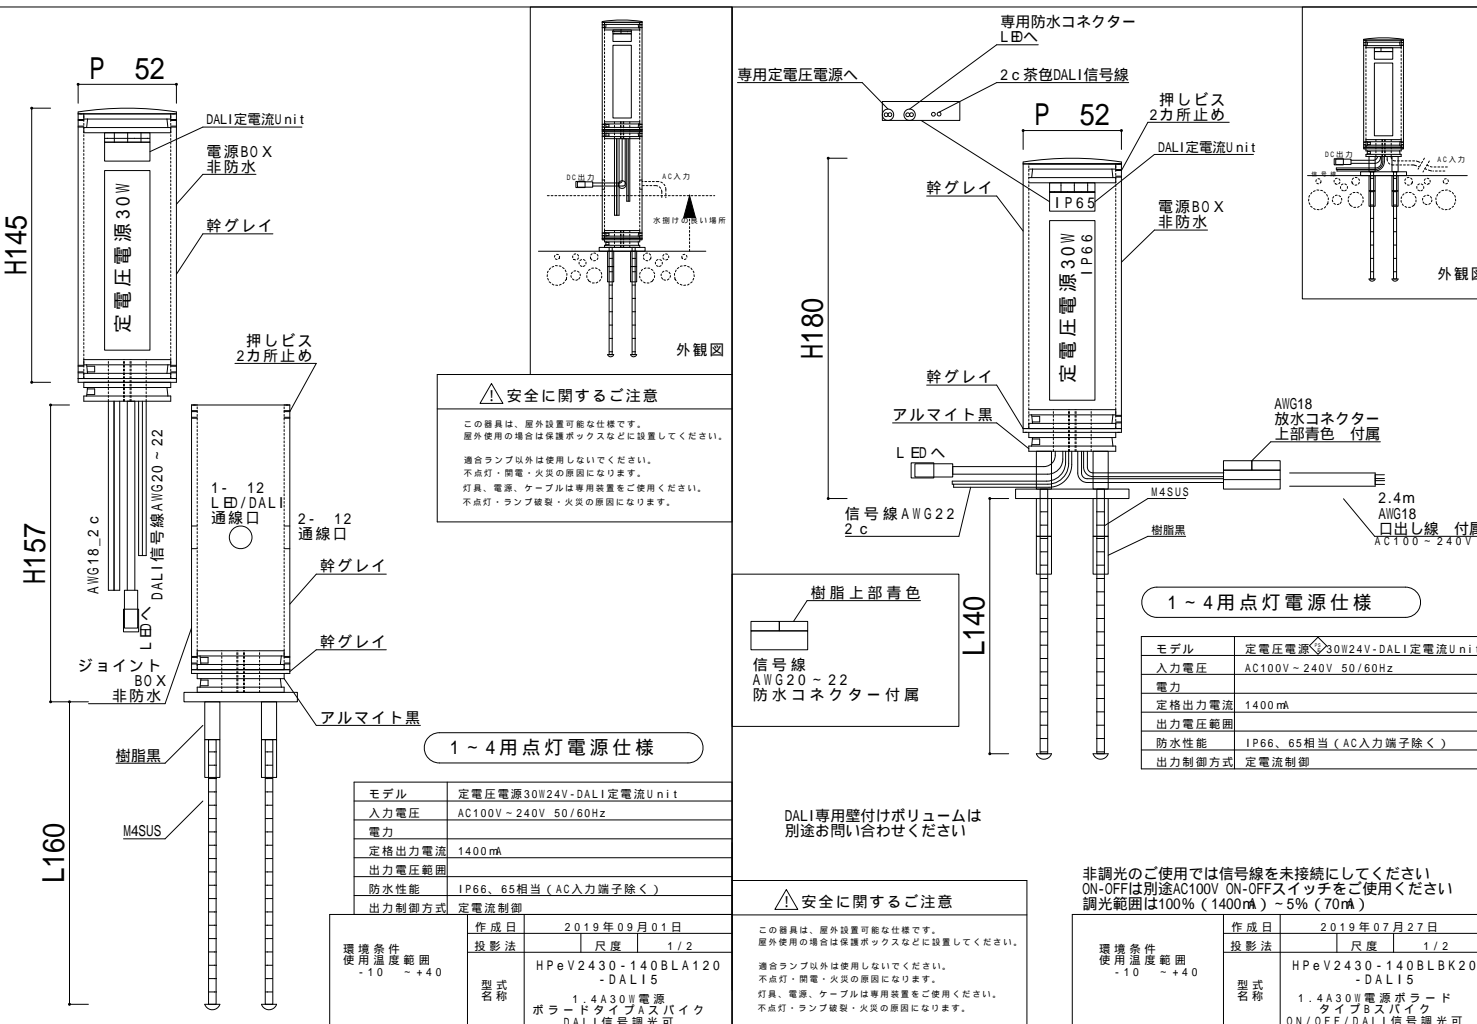

安全に関するご注意
 この器具は、屋外設置可能な仕様です。
 屋外使用の場合は保護ボックスなどに設置してください。
 適合ランプ以外は使用しないでください。
 不点灯・感電・火災の原因になります。
 灯具、電源、ケーブルは専用装置をご使用ください。
 不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

1~4用点灯電源仕様

モデル	定電圧電源30W・DALI定電流Unit
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
電力	
定格出力電流	1400mA
出力電圧範囲	
防水性能	IP66、65相当 (AC入力端子除く)
出力制御方式	定電流制御

作成日	2019年09月01日
投影法	尺度 1/2
型式	HPeV2430-140BLA120-DALI5
型式	1.4A30W電源 ボラードタイプスパイク DALI信号線光可

DALI専用壁付けボリュームは別途お問い合わせください

安全に関するご注意
 この器具は、屋外設置可能な仕様です。
 屋外使用の場合は保護ボックスなどに設置してください。
 適合ランプ以外は使用しないでください。
 不点灯・感電・火災の原因になります。
 灯具、電源、ケーブルは専用装置をご使用ください。
 不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

1~4用点灯電源仕様

モデル	定電圧電源30W・DALI定電流Unit
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
電力	
定格出力電流	1400mA
出力電圧範囲	
防水性能	IP66、65相当 (AC入力端子除く)
出力制御方式	定電流制御

非調光のご使用では信号線を未接続にしてください
 ON-OFFは別途AC100V ON-OFFスイッチをご使用ください
 調光範囲は100% (1400mA) ~ 5% (70mA)

作成日	2019年07月27日
投影法	尺度 1/2
型式	HPeV2430-140BLBK20-DALI5
型式	1.4A30W電源ボラード タイプスパイク ON/OFF/DALI信号線光可